
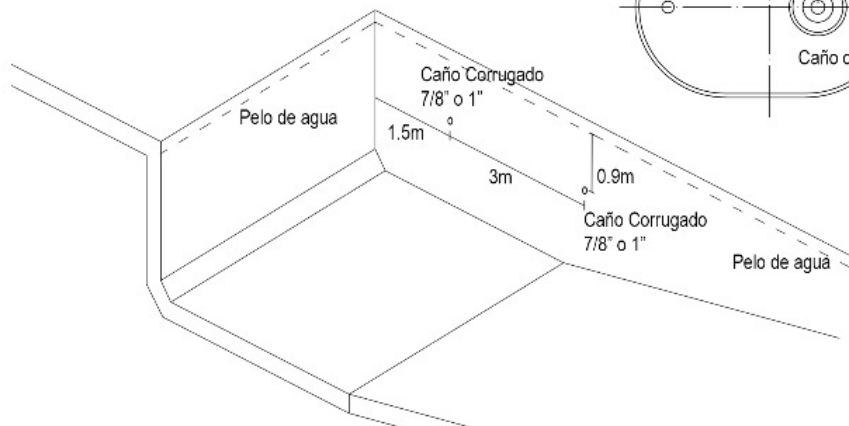


BUG-S


MANUAL DE INSTALACION

- 1** Dejar en cada posición de la luminaria el extremo de un caño corrugado pesado de 7/8" o 1"


Tener en cuenta que la cañería se coloca desfasada 25mm del eje del artefacto.



- 2** Alimentar cada caño con 12v
Se sugiere que cada caño de cada luminaria se conecte sin empalmes desde dichas luminarias hasta la caja de fuentes.

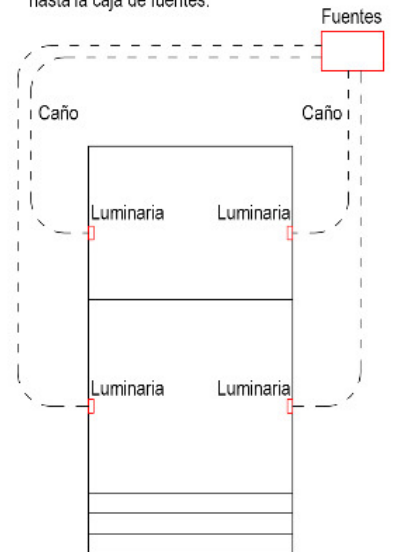

- 3** Medir la posición de los tarugos con la luminaria.




Tarugo Nº8



- 4** Aplicar pegamento Poliuretánico (Siloc Pu44) antes de colocar la junta de goma.

Pegamento Poliuretánico



Junta de goma.

- 5** Realizar empalme.
Este método de empalme es **CRÍTICO** para la correcta instalación de la luminaria.

5.1

Soldar y aislar con estaño




5.2

Cinta aisladora para generar espesor




5.3

Empalmar con termocontráctil con adhesivo, utilizando una pistola de calor



- 6** Fijar el artefacto con los tornillos provistos.

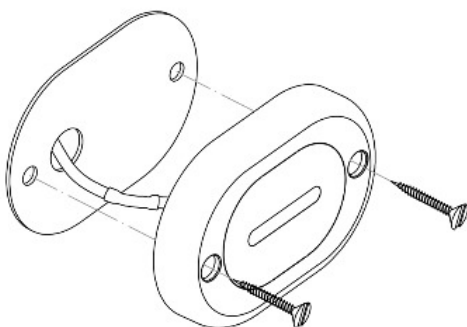

NOTAS

- La instalación debe realizarse **SIN TENSION**. Para su correcta instalación y funcionamiento deben seguirse todos los pasos sin excepción.

- Se debe prever el alojamiento de la fuente switching (según especificaciones) este debe ser un lugar estanco, seco y con posibilidad de disipación.

- No conectar directamente a 220V. **El artefacto funciona a 12V**, utilizar la fuente switching indicada.