


PUCK CURVO


Ficha técnica

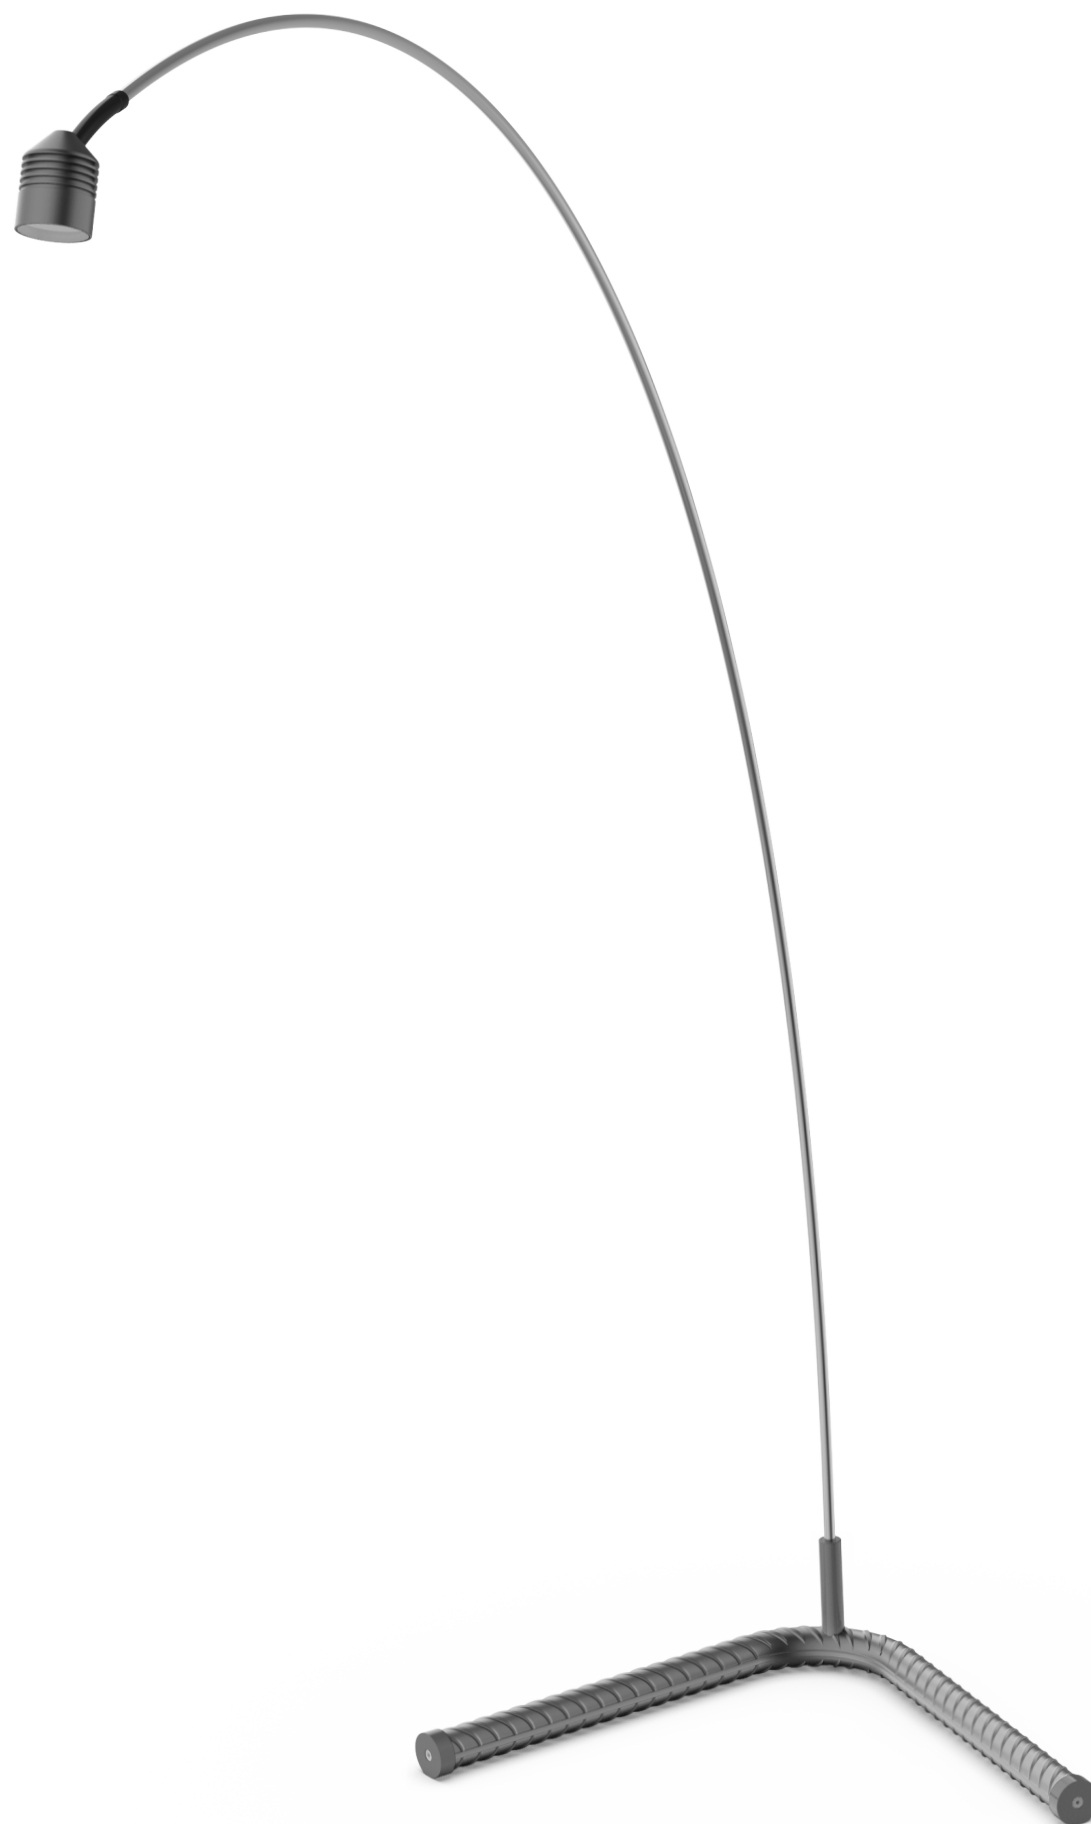

PUCK CURVO Ficha técnica

Tecnología de luz	Material/Tratamiento	Grado de protección	Color	Alimentación
LED CREE 2700 °K Blanco cálido CRI + 80 Ópticas secundarias	Base: Hierro Capa de zincado Pintura epoxi Mastil: Caño de acero inoxidable Cabezal: Aluminio Mecanizado Capa de circonio Capa de cataforesis Pintura líquida Cierre acrílico con protección UV	IP 66	Negro	Fuente switching 12v 0.5m cable 2x0.5mm ²

Dimensiones	Potencia	Lúmenes	Óptica	Color	Códigos
	10 W	1000 lm	11°	Gris	P001
	10 W	1000 lm	30°	Gris	P002
	10 W	1000 lm	60°	Gris	P003
	10 W	1000 lm	45°x10°	Gris	P004

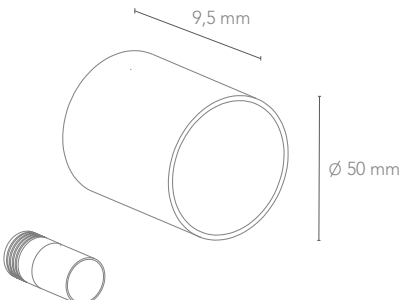Accesorios	Accesorio	Color	Códigos
	Antideslumbrante recto	Gris	ANT-01