

# BUG

Ficha técnica




# BUG Ficha técnica


Tecnología de luz	Material/Tratamiento	Grados de protección	Fijación	Alimentación
LED CREE 2700 °K Blanco cálido CRI + 90 Ópticas secundarias	Aluminio mecanizado Capa de circonio Capa de cataforesis Pintura líquida Cierre acrílico con protección UV	IP 68	Tornillos con tarugos	Fuente switching 12v 0.5m cable 2x0.5mm <sup>2</sup>

Dimensiones	Potencia	Lúmenes	Ópticas	Color	Códigos
-------------	----------	---------	---------	-------	---------

BUG-S	10 W	1000 Tlm	Elíptica 150°x25°	Gris	A030
-------	------	----------	-------------------	------	------

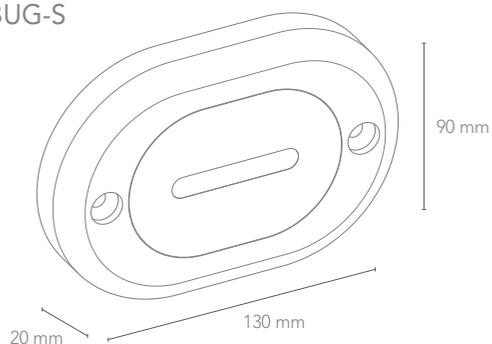

BUG-A	10 W	1000 lm	Asimétrica wall washing	Gris	A031
-------	------	---------	-------------------------	------	------

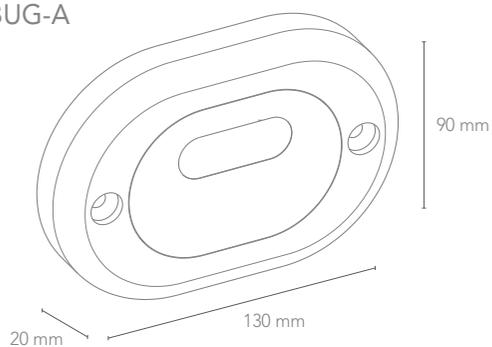

BUG-B	3 W	360 lm	Baliza	Gris	A032
-------	-----	--------	--------	------	------

