


ARM



Ficha técnica

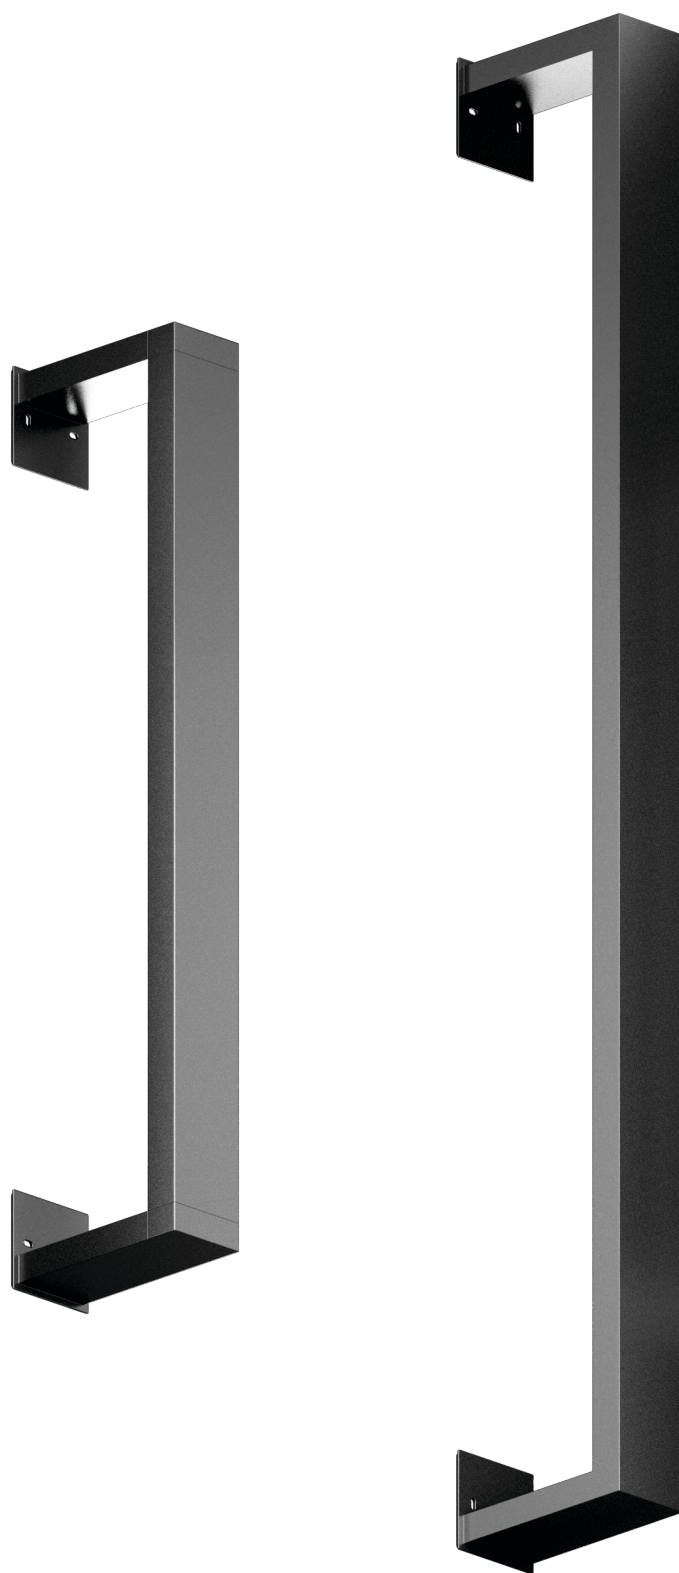

ARM Ficha técnica

Tecnología de luz	Material/Tratamiento	Grado de protección	Fijación	Alimentación
12v LED 2700 °K Blanco SMD 2835	Aluminio mecanizado Capa de circonio Capa de cataforesis Pintura líquida Cierre acrilico con protec- ción UV	IP 65	Tornillos con tarugo	Fuente switching 12v incorporada 0.5m cable 2x0.5mm²

Dimensiones	Potencia	Lúmenes	Alturas	Códigos
	5 W	500 lm	650 mm	A033

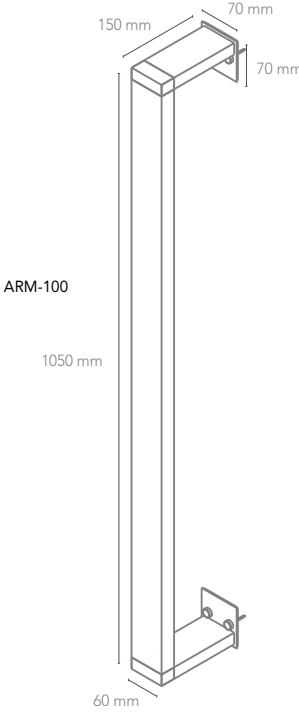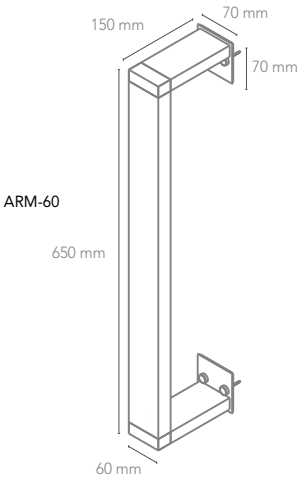

	5 W	500 lm	650 mm	A033
	11 W	1000 lm	1050 mm	A034